
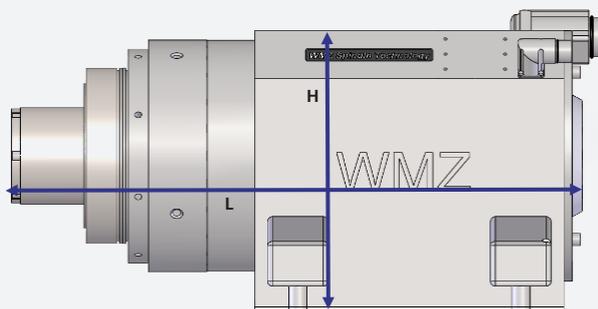


Schleifspindel MSP_S6o_Z18

DVS
TECHNOLOGY
GROUP

WMZ
MOTORSPINDELN

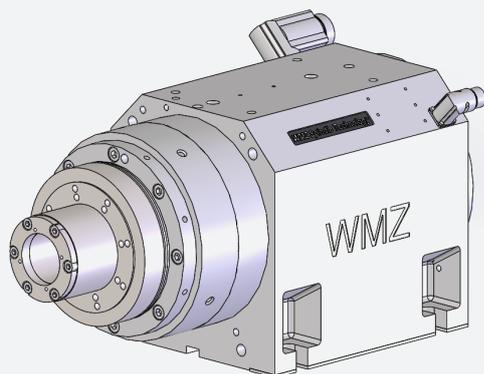

Artikelnummer	ZF05-009-00K		
Maximaldrehzahl		[1/min]	6.000
Gehäuse	Spindel mit prismatischen Gehäuse, geschlossene Kühlung		
	Länge Spindel [L]	[mm]	590
	Gehäuse [H]	Höhe x Tiefe	[mm] 290 x 260
Lagerung	Anordnung		< > < >
	Ø Innen	Lager vorne	[mm] 100
		Lager hinten	[mm] 65
Schmierung	Typ		Fettdauerschmierung
	Schmierstoff		GS34
Motor	Benennung		1FE1093-6WV11
	Y	Nenndrehzahl	[1/min] 1.600
		Drehmoment S1 / S6-40%	[Nm] 100 / 130
		Leistung S1 / S6-40%	[kW] 17 / 22
	Motorart		synchron
	Umrichter		SIN 45/85 A
	Kühlmedium		Wasser+Glycol
Abdichtung	Ausführung		Labyrinthdichtung sperrluftunterstützt
Schnittstelle	Typ		Zylinder D100
Drehdurchführung	Ausführung		ohne
Geber	Ausführung		Heidenhain ERM2400
	Anzahl Inkremente		2048
Optionen	Temperatursensor		
	Schwingungssensor		
	Körperschallsensor in der Spindel		
	Automatischer Einbau-Wuchtkopf D42		
	Kurzkegel-Aufnahme entspr. DIN 55026		
	Außenkegel-Aufnahme mit Kegel 1 : 7,5		
	Zylindrisches Einschubgehäuse		

Werkzeugmaschinenbau Ziegenschain GmbH

Am Entenfang 24
D-34613 Schwalmstadt-Ziegenschain

T +49 6691 9461-0
F +49 6691 9461-20

Service-Hotline

für Baugruppen T +49 6691 9461-44
für Maschinen T +49 6691 9461-38